




20-115 kW/h

**ΛΕΒΗΤΑΣ
ΝΕΡΟΥ**

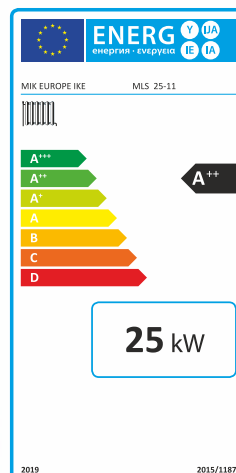

ΛΕΒΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ MLS

A⁺⁺



CE

Το **set** λέβητα **MLS** κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και πληροί απόλυτα τις απαιτήσεις για υψηλή απόδοση οικονομίας και ελαχιστοποίηση των ρύπων. Είναι μια συμφέρουσα πρόταση που προσφέρει:

- Ελαχιστοποίηση ρύπων
- Ευέλικτη λειτουργία
- Υψηλή απόδοση
- Λειτουργία με καύσιμο: **πετρέλαιο** ή **αέριο** ή **pellet**

Διαθέτει:

- Πόρτα ελέγχου και καθαρισμού του θαλάμου καύσης
- Κάθετα τούμπα **Mannesmann** με ειδικούς επιβραδυντές καυσαερίων
- Σύστημα χειροκίνητου καθαρισμού του λέβητα
- Δεξαμενή pellet τύπου **standard** και κατόπιν παραγγελίας τύπου **plus**
- Υδραυλικό set (κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας) (**EXTRA**)

Κατασκευάζεται σε μοντέλα από **20** έως **115 kW**.

Είναι ενεργειακής ταυτότητα **A⁺⁺** και καθόλα εναρμονισμένος με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εκπομπών ρύπων για ασφαλή και οικονομική λειτουργία και χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Υψηλή απόδοση **94,2%**

- **Εύκολο καθαρίσμα**
- **Μεγάλα διαστήματα service**
- **Σύστημα καθαρισμού τούμπων**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ML		20-30	25-35	30-42	40-55	50-68	60-82	85-115
Ισχύς Pellet	kW	20	25	30	40	50	60	85
Ισχύς πετρελαίου	kW	30	35	42	55	68	82	115
Θερμαινόμενος χώρος *	m² ≤	120	140	170	220	300	350	450
Κατανάλωση Pellet	Kg/h	1,50-4,40	1,95-5,35	2,60-6,45	3,62-8,60	3,90-11,20	4,62-13,35	6,63-18,85
Βάρος λέβητα	Kg	180	185	200	225	240	280	310
Νερό στο λέβητα	lit	90	85	85	115	110	170	165
Καπνοδόχος	mm	130						
Συνολικό Πλάτος	mm	1150			1200		1250	
Συνολικό Βάθος	mm	950			1000		1050	
Ύψος	mm	1240			1380		1610	
Δεξαμενή Pellet	kg	200			250			

* Κατά προσέγγιση

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

www.mytherm.com