

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ




20-80 kW/h



GT
για ΘΕΡΜΑΝΣΗ

GT Plus
για Z.N.X.

Έως 105%

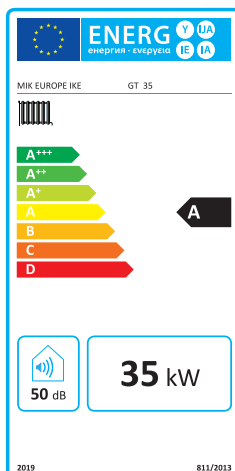

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ GT & GT Plus

A

Ο λέβητας πετρελαίου **GT & GT Plus** είναι **ενεργειακής ταυτότητας A** και εναρμονίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα Condensing και εκπομπών CO και NOx. Συνοδεύεται από πιστοποιητικά και πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, έχοντας ως πρωτεύοντα στόχο την άνεση του χρήστη, την **οικονομική λειτουργία** και το σεβασμό στο περιβάλλον. Οι μονάδες **GT** κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής καλυβδοελάσματα **ST37** και ανοξείδωτα τμήματα **316L** (ανοξείδωτα ελάσματα, τούμπα, επιβραδυντές). Συνοδεύονται από σιφόνι συλλογής συμπυκνωμάτων και σύνδεση ουδετεροποιητή. Ο πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης του λέβητα άνω του **105% Condensing** συμβάλει στη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

Οι μονάδες διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα για μεγιστοποίηση της απόδοσης και της οικονομίας. Έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας με αντιστάθμιση συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας **“e-logic”** σε διάφορα προγράμματα για μέγιστη οικονομία, ελέγχοντας τη θερμοκρασία του νερού και του χώρου.

Οι μονάδες διαθέτουν διαφορετική ρύθμιση θερμοκρασίας νερού θέρμανσης και θερμοκρασίας νερού χρήσης.

Κατασκευάζονται σε μοντέλα **20 έως 80 kW**.

Περιλαμβάνουν:

- Ηλεκτρονικό πίνακα με αυτοδιάγνωση βλαβών
- Καυστήρα πετρελαίου υψηλής αντίθλιψης και απόδοσης
- Εναλλάκτη παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (Μοντέλο GT Plus)
- Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης **Inverter Erp** με υψηλό μανομετρικό
- Αντιπαγωτική προστασία
- Δοχείο διαστολής βαρέως τύπου



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ		GT 20	GT 25	GT 35	GT 40	GT 50	GT 65	GT 80
Ισχύς	kW	15-20	17-25	25-35	28-40	35-50	65	80
Κυκλοφορητής	"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Δοχείο διαστολής	lit	8	8	8	8	8	-	-
Εναλλάκτης λέβητα	m ²	2,00	2,5	3,25	3,70	4,60	5,20	7,80
Καπνοδόχος	mm	80	80	80	80	80	100	100
Σύνδεση νερού	"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Σύνδεση Ζ.Ν.Χ.	"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Παροχή Ζ.Ν.Χ. 25°C	lit/min	11,40	14,30	20,10	23,00	28,80	38,00	45,00
Βάρος	kg	190	200	220	240	290	320	380
Πλάτος	mm	515	515	515	570	570	640	640
Βάθος	mm	820	820	820	900	900	960	960
Ύψος	mm	970	970	1110	1255	1380	1520	1580

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

www.mytherm.com